


Et veta produkt

Flexmaster svejserøgsuger

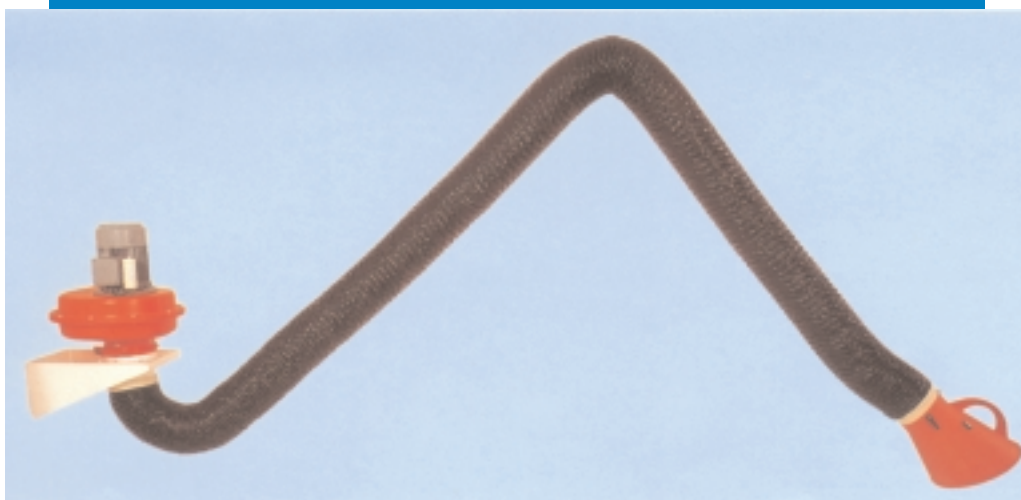

veta's-FLEXMASTER er en svejserøgsuger med tolv forskellige monteringsmuligheder i standardudgaven. FLEXMASTER kan indstilles til en rækkevidde på enten 2 m, 3 m eller 4 m, og kan anvendes til fire forskellige montageformer: på væg, loft, på aggregat eller sammen med Weldex forlængersæt. Den nye FLEXMASTER er forsynet med et patenteret afbalanceringsystem, der tilpasses de forskellige arbejds-længder.


Det kræver et minimum af kraft at flytte sugehovedet i alle retninger.

FLEXMASTEREN består af en afbalanceret stålkonstruktion, overtrukket med en fleksibel slange Ø 160 mm i hele sin længde, d.v.s. uden faste rørstykker, der skal forlænges eller afkortes ved ændring af sugemans længde.


INDSTILLING
FOR 2 M



INDSTILLING
FOR 3 M



INDSTILLING
FOR 4 M



**HOVEDKONTOR/
HEAD OFFICE:**

veta a/s
Marielundvej 33
DK-2730 Herlev
Phone: +45 44 84 11 33
Fax: +45 44 84 36 33
e-mail: metal-industri@
veta-as.com
www: veta-as.com



**PRODUKTION/
WORKS:**

☐ veta-metal industri-a/s
Marielundvej 33
DK-2730 Herlev
Phone: +45 44 84 11 33
Fax: +45 44 84 36 33

☐ veta-industri filter-a/s
Ny Esbjergvej 12
DK-4720 Præsto
Phone: +45 55 99 26 00
Fax: +45 55 99 30 30
e-mail: industri-filter@
veta-as.com

MONTERING

EKSTRAUDSTYR

VENTILATOR

veta's-FLEXMASTEREN leveres med konsol til ophængning, og kan også monteres på eksisterende konsoller fra Weldexmodeller, hvilket gør en evt. udskiftning hurtig og let at foretage.

Arbejdsbelysning (bestil nr. komplet 120110)

Effektiv arbejdsbelysning mindsker fejlproduktion og øger sikkerheden på enhver arbejdsplads.

I sugehovedet er indstøbt en holder for HALOGENLAMPE 24V/70W. Over en 220/24V transformer tilsluttes lampen til kontakt på sugehovedet.

Der kan anvendes to udsugningssystemer til Flexmaster svejserøgsugere, centralsug for flere sugesteder eller enkelt sug, monteret på hvert sugested.

I anlæg med op til 3 svejserøgsugere er det mest økonomisk at veta-standardprogram omfatter to typer ventilatorer til enkelt sug:

Bestillingsnr.	120130	120133
Kapacitet, m ³ /h	1100	1500
Tryk, pst (mm. VS)	95	120
Afgangsstuds m./vulst Ø, mm	160/171	160/171
Støjniveau dB ((A)*)	68	77
Motoreffekt, kW	0,75	1,10
Omdrejningstal, RPM	2800	2800
Spænding, V, 3-faset	220/400	220/400
Vægt, kg	14	14

*) Målt 100 cm fra svejserøgsugerens sugehoved.

Ventilator 120133 bør kun anvendes hvor det samlede kanalsystem (excl. Flexmaster) har et tryktab på mere end 30 mm VS. ved tryktab på mere end 85 mm VS. anvendes specialventilator. **NB!** Motorer tilsluttes via motorværn.

FORHANDLER:

